




LUMINARIO DE EMERGENCIA DE LEDS

Marca: Lloyd's **Modelo:** LP-324

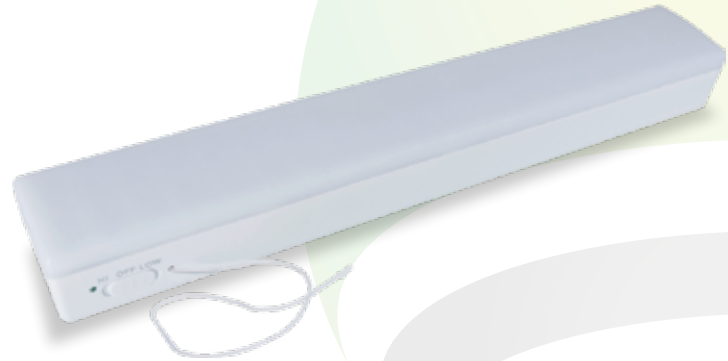


IMPORTADOR: Zutto Technologies, S.A. de C.V.
Avenida Ejercito Nacional No. 505 Interior 1602,
Col. Granada C.P. 11520 Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, México. Tel. (55) 68447575

MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE OPERAR SU LUMINARIO

Diagrama

Interruptor para seleccionar intensidad y cordón para encendido o apagado



Asa retráctil y orificios para fijar en la pared

Características

- Material: Plástico ABS.
- Consta de 60 LEDs tipo 2835SMD.
- Función de encendido automático (cuando haya un corte en la corriente eléctrica el luminario se encenderá automáticamente siempre y cuando el interruptor se encuentre en las posiciones de "HI" o "LOW").
- LED verde indicador de carga.
- Tiempo de recarga: 18 horas.
- Tiempo de operación: 8 horas en intensidad baja y 4 horas en intensidad alta (estos tiempos de duración son posteriores a una recarga completa del luminario).
- Incluye cordón para encendido y apagado.
- Dimensiones 5.8cm x 4.3cm x 39.2 cm.
- Flujo luminoso: 380 lúmenes en alta intensidad y 190 lúmenes en baja intensidad (1 tubo).
- Cable de alimentación de 18 AWG incluido.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 127 V~ 60 Hz 5 W 86 mA
Batería: 1 batería recargable de 4 Vcc 2 Ah incluida

Advertencias de seguridad:

- Inserte el cable de alimentación de 18 AWG en el luminario.
- Verifique que la tensión existente sea de 127 V~ antes de conectar el luminario.
- Es importante que el luminario sea cargado de 18-24 horas antes de usarse por primera vez.
- Recargue el luminario al menos una vez cada tres meses para mantener en óptima vida la batería.
- El luminario no es a prueba de agua, así que evite el contacto con agua o líquidos.
- No coloque el luminario en un área húmeda ni lo exponga por periodos largos a la luz solar directa porque esto podría dañarlo.