



## CAMÁRA INALÁMBRICA





**Marca :** Lloyd's    **Modelo:** LC-1163

### GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Favor de leer la presente guía rápida de instalación antes de operar el producto

## Diagrama de Producto

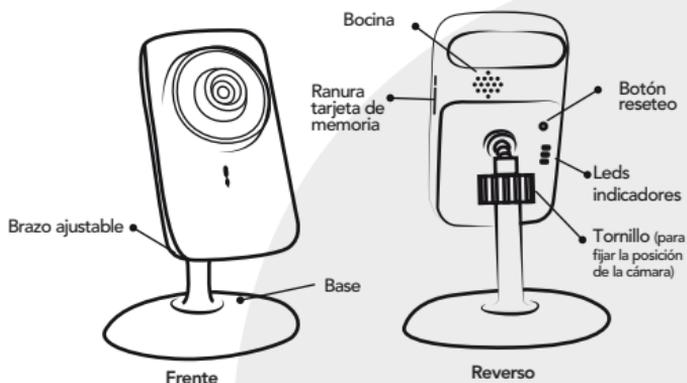

Para el armado de la base debe atornillar las piezas como se indica en la imagen (en caso de empotrarse en pared debe omitir la pieza indicada).

### 1. Descarga e instalación del software en Smartphone

- 1 Para **iOS**, busque "V380S" en Apple Store, descargue e instale.
- 2 Para **Android**, busque "V380S" en Play Store, descargue e instale. O bien, encuentre el archivo "apk" de instalación para Android en el CD incluido.



### 2. Añadir cámara y visualizar

- 1 Elija la opción "WIFI Smart Link" para configurar en un solo paso.



- 2 Busque y seleccione el nombre de la red a la que desea conectar la cámara e ingrese la contraseña de la misma. *Nota: Su Smartphone debe estar conectado a esta misma red en el proceso de configuración.*

Una vez ingresada contraseña de la red, presione "next step" para ir al siguiente paso




- 3 La aplicación comenzará a configurar la cámara automáticamente. Acerque su Smartphone lo más posible a la parte posterior de la cámara para lograr este enlace.

- 4 Si la configuración ha sido exitosa, la aplicación mostrará la siguiente interfaz (5), haga clic en el centro de la pantalla para comenzar a visualizar en tiempo real



## 5 INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN:

- 1) Pre-configurar posiciones: Esta función no aplica en esta cámara
- 2) PTZ: Función de movimiento y acercamiento. No aplica en esta cámara
- 3) Captura de imágenes
- 4) Inversión de la imagen
- 5) Intercomunicación de voz: Mantener apretado para hablar
- 6) Grabación de video

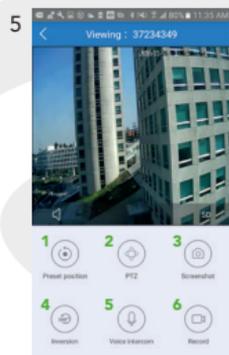


### 3. Reproducción de videos

1 Para poder archivar videos e imágenes, usted puede insertar una tarjeta de memoria (de hasta 64 GB) en la ranura lateral de la cámara. Una vez insertada y formateada la tarjeta, ésta almacenará las grabaciones.

2 Para buscar una grabación vaya a la opción "Video playback", elija el dispositivo, tipo de video, así como las horas de inicio y fin. Haga clic en "Search for file" para encontrar el archivo y reproducirlo.

3 Se desplegará una lista de grabaciones de video de acuerdo a su criterio de búsqueda. Seleccione alguno para reproducirlo.

4 La interfaz de reproducción se visualizará de la siguiente forma:

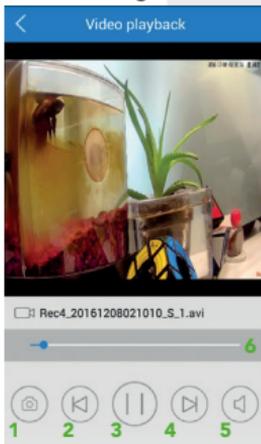

- 1) Captura de imagen
- 2) Anterior
- 3) Pausa / Reproducir
- 4) Siguiente
- 5) Sonido
- 6) Barra de progreso

## 4. Configuraciones del dispositivo

Después de elegir el dispositivo puede configurar varias funciones del mismo

### 1) Configuración de red (Network settings)

Los modos a elegir son "AP Mode" y "Station mode".

**AP Mode:** Configura la cámara para que trabaje como un punto de acceso independiente (Hotpot). La cámara podrá ser encontrada como una red WIFI con el prefijo "MV", por ejemplo: MV31000000.

**Station Mode:** Configura la cámara para que trabaje a modo de una estación, se conectará al módem o router de WIFI seleccionado y podrá accederse a ella desde internet.

### 2) Configuración de grabación (Recording settings):

**Auto record:** Active esta opción para programar grabaciones continuas

**Alarm video:** Con esta opción activada el dispositivo grabará ante cada evento de alarma

**Video Audio:** Esta opción permite grabar el sonido

**Video resolution:** Puede elegir entre una resolución Standard (SD) o una alta resolución (HD) en sus grabaciones.


### 3) Configuración de Alarma (Alarm settings):

**Arming and Disarming Switch:** Interruptor para armar o desarmar la alarma

**Motion Alarm:** Para activar o desactivar el sensor de movimiento

**Alarm tone:** Para activar o desactivar el tono de la alarma


**Voice prompt language:** Para elegir el idioma de las notificaciones




#### 4) Configuración de la hora (Time settings):

Configure fecha, hora y zona horaria con esta opción del menú.


##### 1) Configuración de Red



##### 2) Configuración de grabación

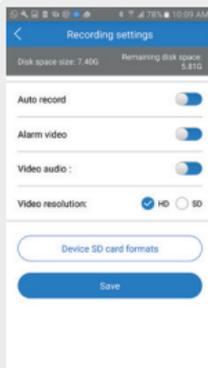


##### 3) Configuración de Alarma



##### 4) Configuración de hora



## 5. Múltiples funciones:

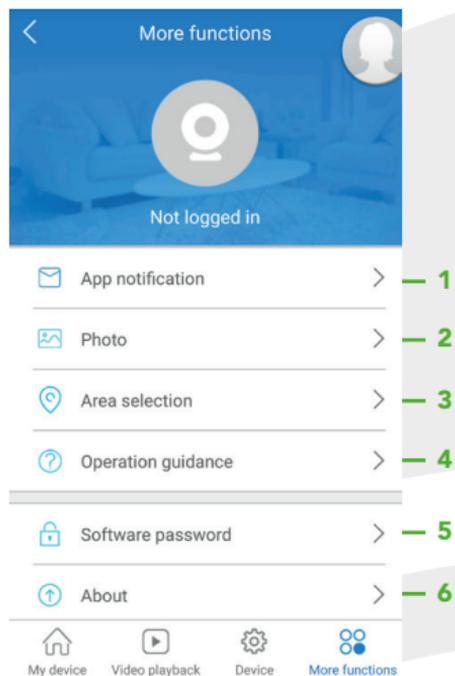

- 1 Configuración de notificaciones de alarma
- 2 Visualización de imágenes
- 3 Selección de área del servidor
- 4 Guía operacional
- 5 Establecer contraseña
- 6 Ver y/o actualizar software

## 6. Cambios y modificaciones:



Modify device(37271549)

Device ID: 37271549

Another name: 37271549

User name: admin

Visit password:

Confirm

Set new Password

Elija la opción "Edit" en el menú del dispositivo para poder modificar el ID, usuario y contraseña del dispositivo si así lo desea y guarde los cambios haciendo clic en "save".

El menú del dispositivo también le permitirá eliminarlo con la opción "delete".

### Especificaciones Eléctricas:

Cámara: 5 Vcc 1600 mA

Adaptador de ca/cc:

Entrada: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A Máxima

Salida: 5 Vcc 1600 mA

IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.  
R.F.C. ZTE161017KT6  
AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 505 INTERIOR 1602  
COLONIA GRANADA, C.P. 11520 DEL. MIGUEL HIDALGO,  
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.  
TELEFONO: (0155) 68447575