



CAMÁRA INALÁMBRICA




Marca : Lloyd's **Modelo:** LC-1164

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Favor de leer la presente guía rápida de instalación antes de operar el producto

Diagrama de Producto

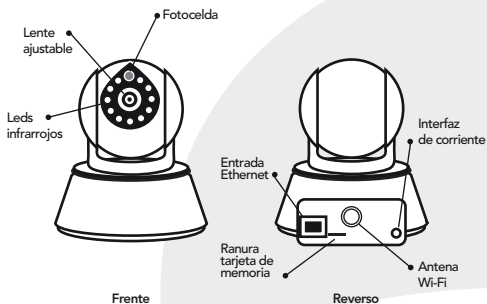

1. Descarga e instalación del software en Smartphone

- 1 Para **iOS**, busque "V380S" en Apple Store, descargue e instale.
- 2 Para **Android**, busque "V380S" en Play Store, descargue e instale. O bien, encuentre el archivo "apk" de instalación para Android en el CD incluido.



2. Añadir cámara y visualizar

- 1 Elija la opción "WIFI Smart Link" para configurar en un solo paso.



- 2** Busque y seleccione el nombre de la red a la que desea conectar la cámara e ingrese la contraseña de la misma. *Nota: Su Smartphone debe estar conectado a esta misma red en el proceso de configuración.*

Una vez ingresada contraseña de la red, presione "next step" para ir al siguiente paso




- 3** La aplicación comenzará a configurar la cámara automáticamente. Acerque su Smartphone lo más posible a la parte posterior de la cámara para lograr este enlace.

- 4** Si la configuración ha sido exitosa, la aplicación mostrará la siguiente interfaz (5), haga clic en el centro de la pantalla para comenzar a visualizar en tiempo real



5 INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN:

- 1) Pre-configurar posiciones: Esta función no aplica en esta cámara
- 2) Pan/ Tilt: Función de movimiento
- 3) Captura de imágenes
- 4) Inversión de la imagen
- 5) Intercomunicación de voz: Mantener apretado para hablar
- 6) Grabación de video




3. Reproducción de videos

1 Para poder archivar videos e imágenes, usted puede insertar una tarjeta de memoria (de hasta 64 GB) en la ranura lateral de la cámara. Una vez insertada y formateada la tarjeta, ésta almacenará las grabaciones.

2 Para buscar una grabación vaya a la opción "Video playback", elija el dispositivo, tipo de video, así como las horas de inicio y fin. Haga clic en "Search for file" para encontrar el archivo y reproducirlo.

3 Se desplegará una lista de grabaciones de video de acuerdo a su criterio de búsqueda. Seleccione alguno para reproducirlo.

4 La interfaz de reproducción se visualizará de la siguiente forma:



- 1) Captura de imagen
- 2) Anterior
- 3) Pausa / Reproducir
- 4) Siguiente
- 5) Sonido
- 6) Barra de progreso

4. Configuraciones del dispositivo

Después de elegir el dispositivo puede configurar varias funciones del mismo

1) Configuración de red (Network settings)

Los modos a elegir son "AP Mode" y "Station mode".

AP Mode: Configura la cámara para que trabaje como un punto de acceso independiente (Hotpot). La cámara podrá ser encontrada como una red WIFI con el prefijo "MV", por ejemplo: MV31000000.

Station Mode: Configura la cámara para que trabaje a modo de una estación, se conectará al módem o router de WIFI seleccionado y podrá accederse a ella desde internet.

2) Configuración de grabación (Recording settings):

Auto record: Active esta opción para programar grabaciones continuas

Alarm video: Con esta opción activada el dispositivo grabará ante cada evento de alarma

Video Audio: Esta opción permite grabar el sonido

Video resolution: Puede elegir entre una resolución Standard (SD) o una alta resolución (HD) en sus grabaciones.


3) Configuración de Alarma (Alarm settings):

Arming and Disarming Switch: Interruptor para armar o desarmar la alarma

Motion Alarm: Para activar o desactivar el sensor de movimiento

Alarm tone: Para activar o desactivar el tono de la alarma


Voice prompt language: Para elegir el idioma de las notificaciones




4) Configuración de la hora (Time settings):

Configure fecha, hora y zona horaria con esta opción del menú.


1) Configuración de Red



2) Configuración de grabación




3) Configuración de Alarma



4) Configuración de hora




5. Múltiples funciones:

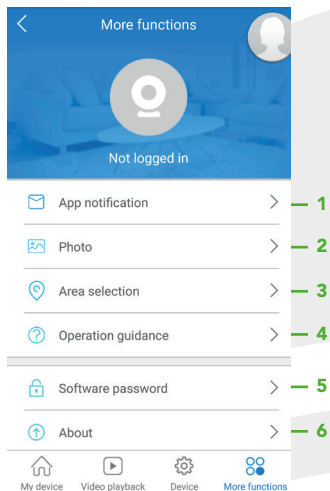

- 1 Configuración de notificaciones de alarma
- 2 Visualización de imágenes
- 3 Selección de área del servidor
- 4 Guía operacional
- 5 Establecer contraseña
- 6 Ver y/o actualizar software

6. Cambios y modificaciones:



Modify device(37271549)

Device ID: 37271549

Another name: 37271549

User name: admin

Visit password:

Confirm

Set new Password

Elija la opción "Edit" en el menú del dispositivo para poder modificar el ID, usuario y contraseña del dispositivo si así lo desea y guarde los cambios haciendo clic en "save".

El menú del dispositivo también le permitirá eliminarlo con la opción "delete".

Especificaciones Eléctricas:

Cámara: 5 Vcc 1600 mA

Adaptador de ca/cc:

Entrada: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A Máxima

Salida: 5 Vcc 1600 mA

IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
R.F.C. ZTE161017KT6
AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 505 INTERIOR 1602
COLONIA GRANADA, C.P. 11520 DEL. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
TELEFONO: (0155) 68447575