


Diagrama

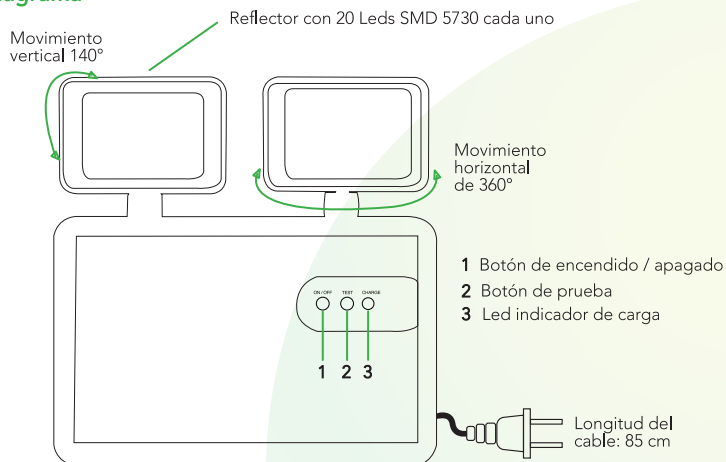

Cable de alimentación (18 AWG) en la parte posterior del luminario

Características

- Luminario de 1200 lúmenes con dos reflectores ajustables
- 20 Leds SMD 5730 en cada reflector
- Orificios para instalar en superficie
- Protección IP65 para uso en interiores o exteriores techados (resistente al polvo y a salpicaduras de agua)
- Encendido automático al fallar el suministro eléctrico
- Cuenta con protección contra sobrecargas eléctricas
- Material: plástico ABS
- Medidas: 25.8 cm x 25.5 cm x 6.8 cm
- Peso: 0,750 kg

Instalación sobre la pared

1. Marque en la superficie la posición en la que colocará el luminario, usando como referencia los orificios localizados en la parte posterior de la misma. Perfere sobre las marcas y coloque los taquetes y tornillos (no incluidos). Finalmente instale el luminario en la pared y deslice hacia abajo para fijarla en los tornillos

2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de 127 V ~

3. Para comprobar si el modo de emergencia funciona, pulse el botón de prueba

Conexión

- Encienda su luminario presionando el botón de encendido
- Conecte el cable de alimentación a la corriente eléctrica, el luminario se apagará automáticamente y se comenzará a cargar. El led indicador se encenderá en color rojo
- Al fallar el suministro eléctrico su luminario se encenderá automáticamente
- Cuenta con un botón de prueba para verificar que está realizando la carga correctamente

Nota: Asegúrese de encender el luminario antes de conectar a la corriente eléctrica para que la batería se cargue.

Operación

- Cargue el luminario por 24 horas antes de utilizarlo por primera vez
- Tiempo de operación: hasta 5 horas

Back Cover

10.75 cm

Front Cover

Mantenimiento

Para limpiar la carcasa de plástico, desconecte el luminario de la corriente eléctrica y use un paño húmedo. No use detergentes ni líquidos abrasivos.

Precauciones

- Verifique que la corriente de alimentación sea 127 V ~ antes de conectar el luminario
- Recargue al menos una vez cada tres meses para mantener óptima la vida de la batería
- Para prevenir una descarga eléctrica o riesgo de incendio tome en cuenta lo siguiente:

- 1) Este producto no es a prueba de agua.
- 2) Si el luminario se moja, debe secarlo inmediatamente con un paño seco.
- 3) No guarde el luminario en lugares húmedos ni la esponja a la luz solar directa por largos períodos de tiempo. Esto podría dañar la unidad.

Especificaciones técnicas

ALIMENTACIÓN:

127 V ~ 60 Hz 1,5 W 22 mA

(1 batería recargable de 3,7 Vcc 4,4 Ah incluida)

Tipo de fuente de luz: LED

CONSUMO DE ENERGÍA: 1,596 Wh



LUMINARIO DE EMERGENCIA DE LEDS

Marca: Lloyd's Modelo: LP-339



MANUAL DE INSTRUCCIONES



IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.
Avenida Ejército Nacional No. 505 Interior 1602,
Col. Granada C.P. 11520, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México.
R.F.C.: ZTE161017KT6
Tel: 55 68447575

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

14 cm