



Marca : Lloyd's Modelos: LC-1184, LC-1188CA, LC-1262

CÁMARA INALÁMBRICA IP / PLUG & PLAY




GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

**Favor de leer la presente guía de
instalación antes de operar el producto**

1 Contenido



1 Cámara IP



1 Cable USB



Guía rápida de instalación



Adaptador



Accesorios de instalación

2 Diagrama

Sensor de luminosidad y movimiento



Lente

LEDs infrarrojos

Micrófono


Ranura para tarjeta de memoria



Bocina

Entrada para adaptador de ca/cc

Entrada ethernet

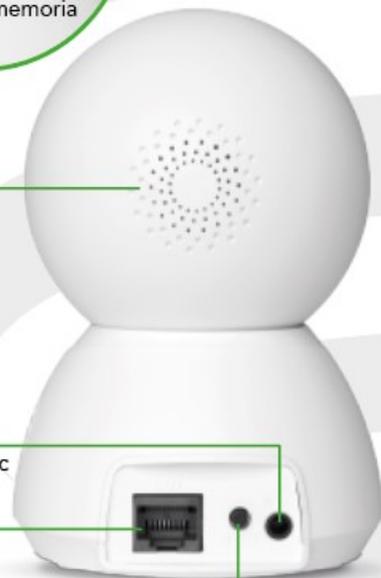

Botón de reinicio*

* Para reiniciar la cámara presione el botón de reinicio durante 5 segundos hasta escuchar un beep

3 Características

- Almacenamiento en la nube.
- Grabación en alta resolución (1080P)
- Ángulo de la lente: 110°
- Audio dos vías
- Transmisión en vivo.
- Detección de movimiento.
- Compatible con los asistentes de Google y Alexa
- Soporta Google Chromecast y Echo Show
- Tipos de encriptación inalámbrica: WEP/WAP/WPAZ
- Resolución: 2.0 MP
- Comprensión de video: H.264 perfil alto
- Almacenamiento: Soporta tarjeta de memoria de hasta 64GB (no incluida)
- Compatible con el módulo 802.11 b/g/n a 2.4G
- Compatible con iOS 8.1 y Android 4.4 o superior

4 Configuración

1. Consideraciones importantes:

- Este dispositivo sólo soporta frecuencias de banda de 2.4 GHz
NO puede conectarse a redes de 5 GHz
- Cuando se encuentre configurando el dispositivo con su red WiFi, mantenga de preferencia su teléfono celular y el dispositivo cercanos al router para acelerar la velocidad de configuración y conexión.
- El dispositivo sólo puede configurarse en una cuenta de la App "Tuya Smart" (si ya ha sido vinculado a una cuenta no podrá configurarlo nuevamente).
- Una vez configurado el dispositivo se puede compartir a otros usuarios.
- El dispositivo será desvinculado en cuanto usted lo elimine a través de la aplicación. Se reiniciará automáticamente y el Led azul empezará a parpadear lo cual indicará que se encuentra en modo de configuración.

5 Descarga de la aplicación

Descargue la aplicación "Tuya Smart" desde App Store o Google Play o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.

Descarga la App desde:



6 Registro y acceso

Inicie la aplicación "Tuya Smart". Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico. Cree una contraseña, luego inicie sesión en la misma. O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.



7 Añadir dispositivo

Seleccione "+" en la esquina superior derecha. Seleccione el tipo de dispositivo que desea añadir (en este caso vaya a "Sensor de protección /Cámara de seguridad") y después haga clic en "siguiente paso" para continuar.



Ingrese la contraseña de su red Wi-Fi y la aplicación generará un código QR. Coloque su Smartphone entre 15 y 20 cm frente al lente de la cámara hasta que emita un beep, esto indicará la correcta lectura del código QR. Espere a que la cámara se termine de configurar.



8 Funciones

Comunicación de dos vías

La cámara cuenta con un micrófono y altavoz para lograr una intercomunicación completa con la misma desde su teléfono móvil.

Detección de movimiento

Su sensor integrado detecta el movimiento y envía notificaciones a la aplicación.

Grabación

Soporta 24h de grabación continua con alta capacidad de almacenamiento en tarjeta de memoria y reproducción desde la APP.

Día y noche

Incluso en completa oscuridad, su tecnología de visión nocturna permite observar claramente en cualquier momento.

9 Funciones de video en la App

- 1 Cambio de resolución
- 2 Sonido
- 3 Más opciones de configuración
- 4 Calidad de la señal
- 5 Pantalla completa
- 6 Captura de imágenes
- 7 Intercomunicación
- 8 Grabación de videos
- 9 Reproducción de videos desde la tarjeta SD o la nube
- 10 Permite mover la cámara
- 11 Adquirir los servicios de almacenamiento en la nube



10 Funciones de reproducción video en la App

Para utilizar esta función requiere instalar una tarjeta de memoria o adquirir una suscripción en la nube

- 1 Reproducir / Pausar
- 2 Línea de tiempo
- 3 Consulta de grabación por fecha



Advertencias de uso:

Intente mantener la cámara fuera de espacios metálicos o bloqueados por muebles u hornos de microondas que obstruyan las señales de sonido, video y datos. Procure instalar en los sitios más cercanos a la cobertura WiFi de su hogar u oficina.

11 Google Home y Amazon Alexa

¿Cómo conectar a Google Home?

1. Descargue e instale la App "Google Home" en su Smartphone y acceda a la misma mediante su cuenta de Google.
2. Haga clic en agregar (+) y luego en Configurar dispositivo.

3. Seleccione la opción en la cual ya cuenta con un dispositivo para vincular el servicio de "Tuya Smart". En la lista de los servicios, busque "Tuya Smart" y seleccione. Ingrese el código del país, dirección de correo o teléfono que ocupó en su cuenta de Tuya Smart y la contraseña. Haga clic en "Link now" para terminar de vincular.

4. Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta.

5. Pida a Google Assistant controlar sus dispositivos.

6. Puede renombrar los dispositivos desde "Tuya Smart" para poder ejecutar los comandos de voz utilizando los nombres que usted desee.

Si usted desea visualizar la cámara en su TV a través de comandos de voz, su TV debe de contar con Google Chromecast.

Ejemplos de comandos de voz para el dispositivo.



"Ok Google, muestra sala."

"Ok Google, muestra recámara niños."

¿Cómo conectar a Amazon Alexa?

Inicie sesión en su cuenta de Alexa en su PC o Smartphone.

Vincule su cuenta a la cuenta de Alexa.

1. Elija la opción "Skills y Juegos" en el menú, luego busque "Tuya Smart". Seleccione y presione "ACTIVAR PARA USAR" para habilitarla.

2. Será redirigido a la página de enlace de su cuenta en la APP "TuyaSmart". Escriba su cuenta de la APP y contraseña, seleccione el país / región a la que pertenece su cuenta. Luego haga clic en "Link now" para vincular su cuenta a la cuenta de Alexa. El país / región, la cuenta y la contraseña deben coincidir con el contenido exacto de su registro en "TuyaSmart".

3. Al decir "Alexa, detecta dispositivos" a los dispositivos de Alexa, éstos deben encontrar todo lo que haya sido añadido a la cuenta de "TuyaSmart". También puede escribir "Alexa, detecta dispositivos" en Skill y estos aparecerán en una lista. Si usted cuenta con un dispositivo Echo Spot podrá visualizar la cámara en pantalla por comandos de voz.

Ejemplos de comandos de voz para el dispositivo.



"Alexa, muestra sala."

"Alexa, muestra recámara niños."

Notas:

Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

12 Preguntas frecuentes

¿Cómo conectar a Google Home?

P: En el proceso de conexión de red, la barra no llega al 100%, ¿es un error?

R: La cámara únicamente puede conectarse a redes de 2.4GHz, por favor asegúrese que esa es la frecuencia de red e intente de nuevo.

P: ¿Añadir dispositivos repetidamente puede causarles fallas?

R: Si en algún momento un dispositivo presenta problemas de conexión, es recomendable reiniciarlo e intentar añadirlo de nuevo.

P: El dispositivo no muestra imágenes correctamente.

R: Observe si la red funciona correctamente. Coloque la cámara cerca del router, si no mejora reinicie el dispositivo y añádalo nuevamente.

P: ¿Cómo puedo cambiar el dispositivo a otro router?

R: Primero reinicie el dispositivo y a continuación bórralo desde la aplicación. Posteriormente configúrelo nuevamente desde la aplicación.

P: ¿Por qué no obtengo notificaciones en mi teléfono?

R: Asegúrese que la aplicación está activa en su teléfono y que la función de recordatorios está funcionando.

P: ¿Por qué el dispositivo no reconoce la tarjeta de memoria?

R: Si ocurrió un corto en el suministro de energía, se recomienda reinsertar la tarjeta SD. Observe que la tarjeta tenga formato FAT32.

13 Especificaciones técnicas

Cámara inalámbrica: 5 Vcc 1 A

Adaptador de ca/cc:

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Salida: 5 Vcc 1 A

**Este dispositivo es compatible
con las siguientes Apps:**



Lloyds Smart



Tuya Smart



Smart Life

Importador:

Zutto Technologies, S.A. de C.V.

R.F.C. ZTE161017KT6

Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602

Colonia Granada, C.P. 11520

Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.

Teléfono: 55 68 44 75 75