



CÁMARA IP WI-FI HD




Marca : Lloyd's Modelo: LC-1144

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

Favor de leer la presente guía rápida de instalación antes de operar el producto

Diagrama de Producto

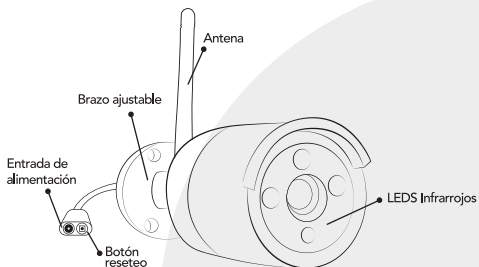

1. Descarga e instalación del software en Smartphone

- 1 Para **iOS**, busque "V380" en Apple Store, descargue e instale.
- 2 Para **Android**, busque "V380" en Play Store, descargue e instale. O bien, encuentre el archivo "apk" de instalación para Android en el CD incluido.

2. Añadir cámara y visualizar

- 1 Al ingresar en la aplicación, usted puede registrarse si así lo desea o pasar a la siguiente interfaz sin haberse registrado seleccionando "Local login".
- 2 Elija la opción "+" y luego "New device configure network" para configurar la red de este dispositivo



- 3** Busque y seleccione la cámara dentro de las redes a elegir. Generalmente comienza con "MV" como en el ejemplo de la izquierda.

Una vez seleccionada la cámara, pulse la opción "AP quick configuration" para continuar con el proceso de configuración.



- 4** Elija la red y la contraseña en la cual desea configurar su cámara y haga clic en "Save" para continuar.



- 5** Si la configuración ha sido exitosa, la aplicación mostrará la siguiente interfaz. Haga clic en el centro de la pantalla para comenzar a visualizar en tiempo real

6 INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN:

- 1) Pre-configurar posiciones: Esta función no aplica en esta cámara
- 2) PTZ: Función de movimiento y acercamiento. No aplica en esta cámara
- 3) Captura de imágenes
- 4) Inversión de la imagen
- 5) Intercomunicación de voz: Mantener apretado para hablar
- 6) Grabación de video




3. Reproducción de videos

1 Para poder archivar videos e imágenes, usted puede insertar una tarjeta Micro SD en la ranura lateral de la cámara. Una vez insertada y formateada la tarjeta, ésta almacenará las grabaciones.

2

3

2 Para buscar una grabación vaya a la opción "Video playback", elija el dispositivo, tipo de video, así como las horas de inicio y fin. Haga clic en "Search for file" para encontrar el archivo y reproducirlo.



3 Se desplegará una lista de grabaciones de video de acuerdo a su criterio de búsqueda. Seleccione alguno para reproducirlo.

4 La interfaz de reproducción se visualizará de la siguiente forma:



- 1) Captura de imagen
- 2) Anterior
- 3) Pausa / Reproducir
- 4) Siguiente
- 5) Sonido
- 6) Barra de progreso

4. Configuraciones del dispositivo

Después de elegir el dispositivo puede configurar varias funciones del mismo



1) Configuración de red (Network settings)

Los modos a elegir son "AP Mode" y "Station mode".

AP Mode: Configura la cámara para que trabaje como un punto de acceso independiente (Hotpot). La cámara podrá ser encontrada como una red WIFI con el prefijo "MV", por ejemplo: MV31000000.

Station Mode: Configura la cámara para que trabaje a modo de una estación, se conectará al módem o router de WIFI seleccionado y podrá accederse a ella desde internet.

2) Configuración de grabación (Recording settings):

Auto record: Active esta opción para programar grabaciones continuas

Alarm video: Con esta opción activada el dispositivo grabará ante cada evento de alarma

Video Audio: Esta opción permite grabar el sonido

Video resolution: Puede elegir entre una resolución Standard (SD) o una alta resolución (HD) en sus grabaciones.

3) Configuración de Alarma (Alarm settings):

Arming and Disarming Switch: Interruptor para armar o desarmar la alarma

Motion Alarm: Para activar o desactivar el sensor de movimiento

Alarm tone: Para activar o desactivar el tono de la alarma

Voice prompt language: Para elegir el idioma de las notificaciones

4) Configuración de la hora (Time settings):

Configure fecha, hora y zona horaria con esta opción del menú.

1) Configuración de Red



2) Configuración de grabación




3) Configuración de Alarma



4) Configuración de hora




5. Múltiples funciones:

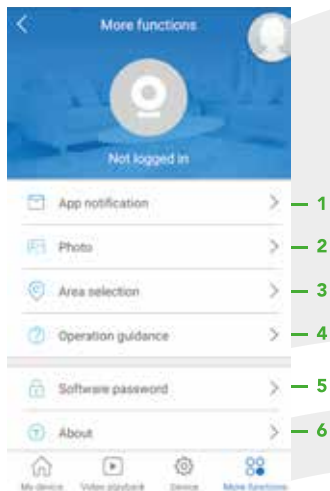

- 1 Configuración de notificaciones de alarma
- 2 Visualización de imágenes
- 3 Selección de área del servidor
- 4 Guía operacional
- 5 Establecer contraseña
- 6 Ver y/o actualizar software

6. Cambios y modificaciones:

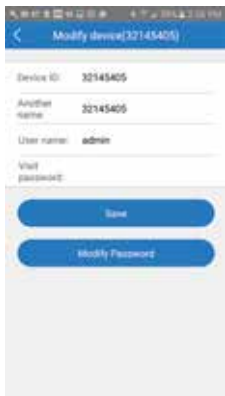

The screenshot shows a mobile application interface for modifying a device. The title bar at the top reads "Modify device(32145405)". Below the title bar, there are four input fields: "Device ID" with the value "32145405", "Another name" with the value "32145405", "User name" with the value "admin", and "View password" which is currently empty. At the bottom of the form, there are two blue buttons: "Save" and "Modify Password".

Elija la opción "Edit" en el menú del dispositivo para poder modificar el ID, usuario y contraseña del dispositivo si así lo desea y guarde los cambios haciendo clic en "save".

El menú del dispositivo también le permitirá eliminarlo con la opción "delete".

Especificaciones Eléctricas:

Cámara: 12 Vcc 1 A

Adaptador de ca/cc:

Entrada: 100 – 240 V~ 50/60 Hz

Salida: 12 Vcc 1 A

IMPORTADOR: NOVELTIA, S.A. DE C.V.
R.F.C. NOV0109255B4
VALLE DE LAS ALAMEDAS 31 BODEGA O
COL. IZCALLI DEL VALLE C.P. 54945
TULTITLAN, ESTADO DE MÉXICO.
TEL. 52 55 5220 76 00, 01 800 234 5693