

8 cm

12 cm



Juego de contactos y extensión

Marca: Lloyd's Modelo: LC-1325

Lloyd's® te ayuda a hacer tu casa inteligente

Toma el control desde una sola App y convierte tus espacios en lugares seguros, eficientes, cómodos y divertidos



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

1 Características

- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la App
- Ahorro de energía: Programe diferentes horarios de encendido y apagado
- Uso de bluetooth para una configuración rápida
- Cuenta con indicador LED de encendido
- No requiere Hub
- Multiusuario

- Personalice el estado de encendido o apagado de su dispositivo en caso de corte y restauración del suministro eléctrico*
- Historial de registros de encendido / apagado*
- Desde la App active o desactive el seguro para niños*

- Compatible con asistentes virtuales de Google y Amazon Alexa
- Encienda y apague de forma manual, desde la App o por comandos de voz
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Lloyd's



Contacto para uso interior

*Estas características sólo aplican para los contactos interiores

Botón de encendido / apagado



Contacto para uso exterior (IP44)

2

2 Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o Android 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz
Descargue la App Lloyds Smart desde App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.



3 Registro y acceso

Inicie la App Lloyds Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar, haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2). Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.



1



2



4 Añadir dispositivos


Abra la App Lloyds Smart, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso, vaya a "Energía" (2), luego haga clic en "Socket" (3).




1



2




3

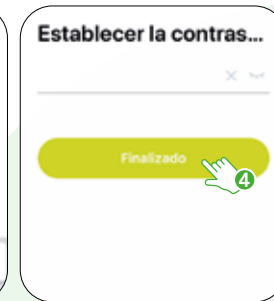

Introduzca la información de su red Wi Fi y la contraseña de la misma, haga clic en "Siguiente" (4). Conecte el contacto a la corriente, presione el botón de encendido / apagado durante 5 segundos hasta notar que el LED azul parpadea rápidamente, confirme en la App (5), luego haga clic en "Siguiente" (6).



4



5



6




IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.
Avenida Ejército Nacional No. 505 Interior 1602, Col. Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11520
Teléfono: 55 68447575
R.F.C.: ZTE161017KT6

8 cm

12 cm

Una vez configurado el dispositivo, puede cambiarle el nombre (7) y por último hacer clic en "Finalizado" (8).

Nota:
Asegúrese de que la contraseña Wi Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.




Al concluir la configuración, busque y seleccione el dispositivo en la lista (9) para poder controlarlo a través de la App desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.

Para configurar el contacto exterior, conéctelo a la corriente, presione el botón de encendido/apagado durante 5 segundos hasta notar que el LED azul parpadea rápidamente. En la App, seleccione "+" (esquina superior derecha), seleccione el tipo de dispositivo que desea añadir. Siga los pasos a partir de la sección "Añadir dispositivos" (Pág. 4) para completar la configuración.

6

5 Control de los dispositivos

Contacto para uso interior

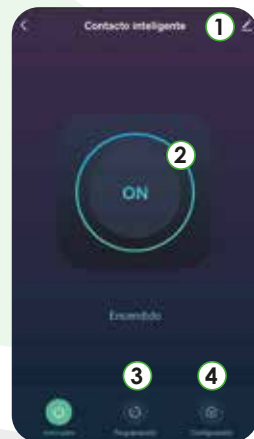

1. Más funciones
2. Haga clic para encender o apagar
3. Temporizador y programación de horarios de encendido y apagado
4. Historial de eventos, seguro para niños, modo de indicador LED, personalización del estado de encendido o apagado de su dispositivo en caso de corte y restauración del suministro eléctrico

NOTA:
Al activar el seguro para niños, el contacto inteligente no realizará ninguna acción de encendido o apagado. Puede desactivar esta función desde la App o desde el contacto pulsando el botón de encendido / apagado 4 veces seguidas.

7

Contacto para uso exterior



1. Más funciones
2. Haga clic para encender o apagar de forma grupal
3. Haga clic para encender o apagar de forma individual
4. Haga clic para cambiar el nombre
5. Interfaz del interruptor
6. Temporizador y programación de horarios de encendido y apagado

En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información del dispositivo, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

8

Nota:
El nombre que se asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz de Google o Alexa.

6 Google Home y Amazon Alexa

Cómo conectar a Google Home:

1. Descargue e Ingrese a la App "Google Home" previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
2. Haga clic en el icono "+", clic en "Configurar dispositivo". Luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Ingrese su cuenta de Lloyds Smart y haga clic en "Vincular ahora". Posteriormente, presione el botón "Autorizar" y espere unos segundos.
3. Una vez que haya vinculado Lloyds Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

NOTA:
Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Ok Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

«Ok Google, enciende contacto»
«Ok Google, apaga contacto»
«Ok Google, apaga plancha»
«Ok Google, enciende aspensor»

9

Cómo conectar a Amazon Alexa:

1. Descargue e Ingrese a la App "Amazon Alexa" previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
3. Ingrese su cuenta de Lloyds Smart, luego haga clic en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "Cerrar" y espere unos segundos.
4. Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

NOTA:
Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

«Alexa, enciende contacto»
«Alexa, apaga contacto»
«Alexa, apaga plancha»
«Alexa, enciende aspensor»

NOTA:
Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

10

7 Especificaciones eléctricas

Contacto:
125 V~ 60 Hz 1 875 W 15 A

Extensión para uso exterior:
125 V ~ 60 Hz 15 A
2,08 mm² (14 AWG)
T máx.: 105 °C
Longitud: 0.19 m

"Adecuada para uso en aplicaciones exteriores, manténgase en interiores mientras no se utilice"

PRECAUCIONES :

- No modificar ni reparar;
- Revisar periódicamente que los contactos no estén flameados;
- Desconectar la extensión cuando no se utilice;
- No sobrepasar la corriente indicada;
- Conectar la clavija totalmente al receptáculo;
- No conectar otras extensiones al mismo producto.

Resistente a salpicaduras de agua y polvo IP44

Estos dispositivos son compatibles con las siguientes Apps:



11