

8.5 cm

total 34 cm

12 cm



Contacto doble

Marca: Lloyd's Modelo: LC-1312

Lloyd's® te ayuda a hacer tu casa inteligente. Toma el control desde una sola App y convierte tus espacios en lugares seguros, eficientes, cómodos y divertidos.



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

1. Características

- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la App
- No requiere HUB
- Cuenta con 2 contactos que se pueden controlar de manera grupal o individual desde la App o mediante comandos de voz
- Cuenta con dos botones físicos para encender o apagar cada contacto de forma manual
- Compatible con asistentes virtuales de Google y Amazon Alexa
- Encienda y apague el dispositivo desde la App
- Programe horarios de encendido y apagado
- Cuenta con indicador LED
- Multiusuario
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Lloyd's
- Para uso en interiores

2. Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o Android 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz. Descargue la App Lloyds Smart desde App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.



3. Registro y acceso

Inicie la App Lloyds Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).



Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.




4. Añadir dispositivo

Abra la App Lloyds Smart, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso, vaya a "Energía" (2), luego haga clic en "Contacto inteligente" (3).




IMPORTADO POR:
ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602 Colonia Granada, C.P. 11520
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
Tels: 55 68447575 / 800 2345693

Introduzca la información de su red WiFi y la contraseña de la misma, haga clic en "Siguiente" (4). Conecte el contacto a la corriente eléctrica, presione el botón de encendido durante 5 segundos hasta notar que el LED indicador parpadea rápidamente, luego confirme (5).

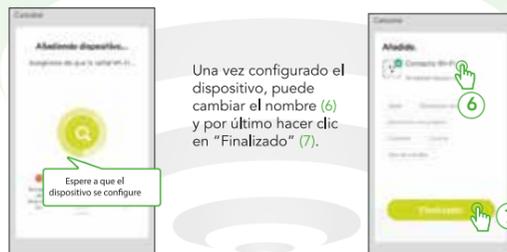

Nota: Asegúrese de que la contraseña WiFi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso

Al concluir la configuración, busque y seleccione el dispositivo en la lista (8) para poder controlarlo a través de la App desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.



5. Control del dispositivo

1. Más funciones
2. Haga clic para encender o apagar de forma grupal
3. Haga clic para encender o apagar de forma individual
4. Haga clic para cambiar el nombre
5. Temporizador y programación de horarios de encendido/apagado

En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

Nota: El nombre que asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con los asistentes de Google y Amazon Alexa.

6. ¿Cómo conectar con Google Home?

1. Descargue e ingrese a la App "Google Home", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
2. Haga clic en el icono "+", elija "Configurar dispositivo", luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Confirmar autorización" y espere unos segundos.
3. Una vez que haya vinculado Lloyds Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlar los dispositivos inteligentes.

Nota: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Ok Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar.

"Ok Google, prende ventilador."
"Ok Google, apaga plancha de pelo."

7. ¿Cómo conectar con Amazon Alexa?

1. Descargue e ingrese a la App "Amazon Alexa", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
3. Ingrese su cuenta de Lloyds Smart, luego haga clic en "Vincular ahora", luego en Lloyds Smart, después en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y espere unos segundos.

4. Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

Nota: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar.

"Alexa, prende ventilador."
"Alexa, apaga plancha de pelo."

Nota: Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

11. Especificaciones técnicas

125 V~ 60 Hz 1875 W 15 A

Este dispositivo es compatible con las siguientes Apps

