

8.5 cm
12 cm



Interruptor

Marca: Lloyd's Modelo: LC-1266

Lloyd's® te ayuda a hacer tu casa inteligente

Toma el control desde una sola App y convierte tus espacios en lugares seguros, eficientes, cómodos y divertidos.

1. Características

- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la App
- No requiere HUB
- Compatible con asistentes virtuales de Google y Alexa
- Encienda y apague la luz de forma manual, desde la App o por comandos de voz
- Ahorro de energía: Programe diferentes horarios de encendido y apagado para un control óptimo de la iluminación
- Personalice el estado que desea para el dispositivo en caso de corte y restauración de suministro de energía
- Uso de Bluetooth para una configuración rápida
- La función "Asociación multi-control" le permite asociar cada apagador de este interruptor con un apagador de otro interruptor inteligente desde la App
- Pantalla táctil con vidrio templado
- Cuenta con LED indicador de encendido y apagado
- Multiusuario
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Lloyd's

2. Diagrama de conexión

Nota: Para usar la función "Asociación multi-control", sólo conecte los cables Línea (fase) y Neutro en la instalación del segundo interruptor (no incluido).



3. Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o Android 4.4 o superior. Verifique que su red esté conectada a un canal Wi-Fi de 2.4 GHz.

Descargue la App Lloyds Smart desde App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN


FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

2

8.5 cm


4. Registro y acceso

Inicie la App Lloyds Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).

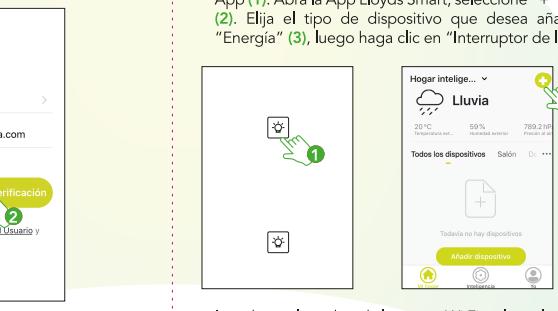

5. Añadir dispositivo


Después de instalar el interruptor, presione por más de 20 segundos el primer botón de arriba hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente, lo cual significará que el dispositivo puede ser configurado a su red Wi-Fi y añadido a la App (1). Abra la App Lloyds Smart, seleccione "+" en la esquina superior derecha (2). Elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso seleccione "Energía" (3), luego haga clic en "Interruptor de luz inteligente" (4).

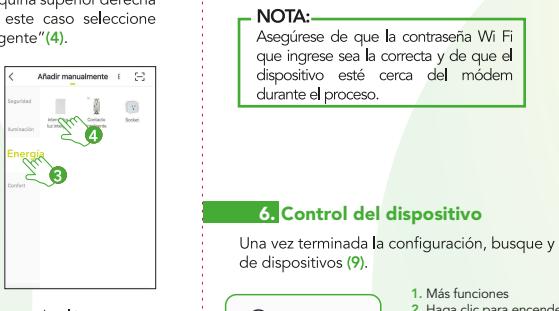

6. Control del dispositivo

Una vez terminada la configuración, busque y seleccione el interruptor en la lista de dispositivos (9).

Nota: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Amazon Alexa.

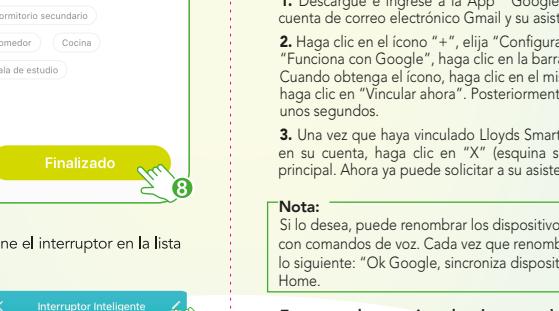

7. Cómo conectar con Google Home

1. Descargue e ingrese a la App "Google Home", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
 2. Haga clic en el ícono "+", elija "Configurar dispositivo", luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en él mismo. Ingrese su cuenta de Lloyds Smart y haga clic en "Vincular ahora". Posteriormente, presione el botón "Autorizar" y espere unos segundos.
 3. Una vez que haya vinculado Lloyds Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlar los dispositivos inteligentes.

Nota: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Ok Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

● "Alexa, prende luz recámara" "Alexa, apaga luz vestidor"

8. Cómo conectar con Amazon Alexa

1. Descargue e ingrese a la App "Amazon Alexa", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
 2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en él mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
 3. Ingrese su cuenta de Lloyds Smart, luego haga clic en "Vincular ahora", y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "Cerrar" y espere unos segundos.

Nota: Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

9. Especificaciones eléctricas

100 - 240 V ~ 50/60 Hz 15 A

Este dispositivo es compatible con las siguientes Apps:

Lloyds Smart Tuya Smart Smart Life

Importado por:
 ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.
 R.F.C.: ZTE161017KT6
 Av. Ejército Nacional
 No. 505 Interior 1602,
 Col. Granada, C.P. 11520
 Miguel Hidalgo
 Ciudad de México, México.
 Tel.: 55 6844 7575 / 800 2345693

8.5 cm

12 cm

LLOYD'S®
Switch
Brand: Lloyd's
Model: LC-1266

LLOYD'S helps you to make your home a smart home
Take control from one single App and transform your places into safe, efficient, comfortable and fun spaces.

QUICK GUIDE

ATTENTION: READ THIS GUIDE BEFORE INSTALLING AND USING.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

1. Features

- Remotely controllable device from anywhere through the App
- No HUB required
- Compatible with Google and Alexa virtual assistants
- Turn the light on and off manually, from the App or by voice commands
- Energy-saving: create different on/off schedules for optimal lighting control
- Customize the desired state for the device in the event of a power failure and power restoration
- Use of Bluetooth for quick configuration
- The "Multi-Control association" function allows you to link each gang of this switch with a gang of another smart switch from the App
- Tempered glass touch screen
- Power indicator LED
- Multi-user
- It allows you to create routines that trigger actions on other Lloyd's smart products

2. Connection diagram

Note:-
To use the "Multi-Control Association" function, only connect the Line (phase) and Neutral wires in the second switch installation (not included).

3. Before getting started

Make sure your Smartphone has iOS 8.1 or higher or Android 4.4 or higher. Check your network and make sure you are connected to a 2.4 GHz Wi-Fi channel.

Download the App Lloyds Smart from App Store or Play Store or scan the following QR code with your Smartphone.

4. Registration and access

Run the App Lloyds Smart. To register, click on "Sign Up" (1), click "Agree", choose your country and enter email address, click "Get Verification Code" (2).

5. Add device

After installing the switch, press the first button above for more than 20 seconds until the indicator light flashes rapidly, which means that the device can be configured to your Wi-Fi network and added to the App (1). Open the Lloyds Smart App, select "+" in the upper right corner (2). Choose the type of device you want to add, in this case, select "Energy" (3), then click "Smart Light Switch" (4).

NOTE:
Once the device is configured, you can change the name (7), finally click on "Done" (8).

6. Device control

Enter the name of the Wi-Fi account in which you are configuring the switch and password. Click "Next" (5). Confirm that the indicator LED is flashing rapidly (6).

7. How to connect to Google Home?

1. Download and launch the "Google Home" App, previously configured with your Gmail account and your virtual assistant.
2. Click on the option "Skills & games", then in the search bar type Lloyds Smart. When you get the icon, click on it. Then press the "Activate to use" button.
3. Enter your Lloyds Smart account and click on "Link Now" and finally "Authorize". You will get the message "Linked successfully", click on "Close" and wait a few seconds.
4. Click "Detect devices" to find the smart devices. Now you can ask your assistant to control them by voice commands.

NOTE:
You can rename the devices from the Lloyds Smart App to control them with voice commands. Every time you rename the devices, say: "Alexa, sync devices" or update from the Amazon Alexa App.

8. How to connect to Amazon Alexa?

1. Download and access the "Amazon Alexa" App, previously configured with your email account and your virtual assistant.
2. Click on the option "Skills & games", then in the search bar type Lloyds Smart. When you get the icon, click on it. Then press the "Activate to use" button.
3. Enter your Lloyds Smart account and click on "Link Now" and finally "Authorize". You will get the message "Linked successfully", click on "Close" and wait a few seconds.
4. Click "Discover devices" to find the smart devices. Now you can ask your assistant to control them by voice commands.

9. Electrical Specifications

100 - 240 V ~ 50/60 Hz 15 A
This device works with the following Apps

IMPORTED BY:
ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
R.F.C.: ZTE161017K6
Av. Ejército Nacional No. 505
Interior 1402, Col. Granada,
C.P. 11520 Miguel Hidalgo
Ciudad de México, México.
Tels. / Phone: 55 68447575, 800 2345693