



LLOYD'S®

Cámara inalámbrica

Marca: Lloyd's Modelo: LC-1334

Lloyd's te ayuda a hacer tu casa inteligente

Toma el control desde una sola app y convierte tus espacios en lugares seguros, eficientes, cómodos y divertidos



Lloyds Smart

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES
DE OPERAR SU PRODUCTO

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

1. Características

- Monitoreo y control desde su Smartphone
- Soporta vista múltiple desde la app (hasta 4 vistas simultáneas)
- Almacenamiento en la nube por detección de movimiento (requiere suscripción)
- Reciba alertas por detección de movimiento
- Material: plástico ABS
- Soporta una tarjeta de memoria de hasta 128 GB (no incluida)
- Resolución: 1080P FHD
- Ángulo de visión de 85°
- Para uso en interiores
- Visión nocturna
- Audio de dos vías
- Multiusuario
- No requiere HUB
- Compatible con asistentes virtuales de Amazon Echo Show y Google Nest Hub
- Compatible con Siri Shortcuts mediante rutinas creadas desde la app
- Visualización en TV a través de los dispositivos Google Chromecast y Alexa Fire TV Stick con control remoto por voz
- Compatible con la tecnología WebRTC
- Permite la creación de rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Lloyd's


2. Contenido



Cámara



Cable USB



Adaptador



Guía rápida



Accesorios de instalación

3. Diagrama



NOTA:

- No deben situarse sobre el aparato fuentes de flama viva, tales como velas encendidas.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no deben situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.
- El dispositivo debe estar conectado en un lugar conveniente para una fácil operación y desconexión del mismo.


ADVERTENCIA

Para evitar daños, este aparato debe estar firmemente anclado al suelo/pared según las instrucciones de instalación.

4. Instalación de la cámara

Se recomienda que configure la cámara a su Smartphone antes de la instalación.

Marque en techo o pared la posición en la que colocará la cámara, usando como referencia los orificios localizados en la base de la misma. Perfore sobre las marcas, coloque los taquetes e inserte los tornillos en la superficie, finalmente coloque la cámara sobre los tornillos y deslice para fijarla.

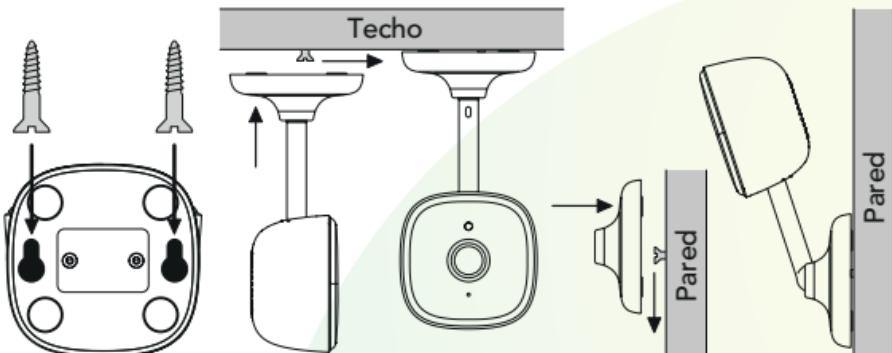

En caso de que requiera invertir la imagen, puede hacerlo de la siguiente manera: ingrese a la app, luego en la interfaz principal haga clic en el ícono "Más funciones", posteriormente clic en "Ajustes de funciones básicas". Luego active o desactive la opción de "Vuelta o inversión de imagen" según lo requiera.

NOTA:

Para fijar la cámara en superficie plana, puede hacerlo de 2 formas, ya sea con la base de montaje o utilizando cinta doble cara (no incluida).

5. Antes de comenzar


Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 10.0 o superior o Android™ 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz.

Descargue la app Lloyds Smart desde la App Store o Google Play o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.



6. Registro y acceso

Inicie la app Lloyds Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).

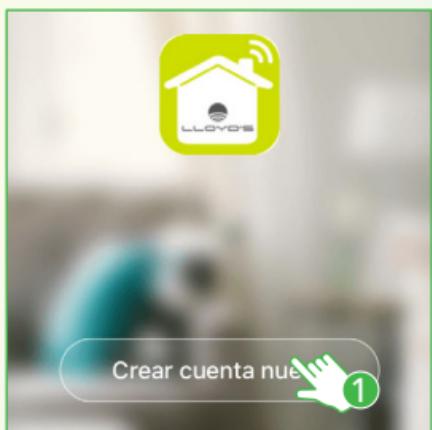

Registrar

Mexico >

soporte@lloydselectronica.com

Obtenga el código de verificación

De acuerdo [Acuerdo del Usuario](#) y [Política de privacidad](#)

Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

Introducir código de...

5 5 4 2 8

El código de verificación se ha enviado a su correo:
oscar.flores@lloydselectronica.com, Enviar de nuevo (39s)



1 3 DEF

Establecer la contras...

Finalizado

7. Añadir dispositivo

Abra la app Lloyds Smart, seleccione “+” en la esquina superior derecha (1). Elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso vaya a “Seguridad” (2), luego seleccione “Cámara de seguridad” (3).

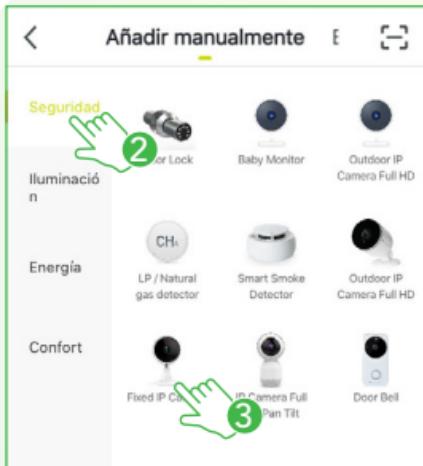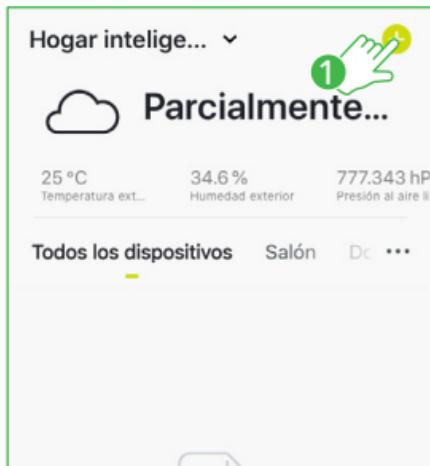

Conecte la cámara a la corriente eléctrica. Presione el botón de reinicio por 5 segundos hasta escuchar un “beep”, confírmelo en la app (4) y haga clic en “Siguiente” (5).



Selecciona una red WiFi de 2.4GHz

Si tu red es de 5GHz, conéctate a la red de 2.4GHz para realizar la sincronización.

Método de ajuste de router común



Introduzca la información de su red Wi Fi y la contraseña de la misma, haga clic en "Siguiente" (6).

Totalplay-6981

ax56g67e31s@6\$fg

Siguiente

Coloque la cámara entre 15 y 20 cm frente al Smartphone, para que escanee el código QR y haga clic en "Oír el tono de aviso" (7) cuando haya escuchado el mismo.



Escanee el código QR a 15-20cm de distancia.



No se oye nada

Oír el tono de avis



Añadiendo dispositivo...

Asegúrese de que la señal Wi-Fi...

Espere a que el dispositivo se configure



10%

Escaneo de dispositivos.

Registre el dispositivo en Cloud.

Inicialice el dispositivo.

Añadido.



Security Camera



Se agregó equipo con éxito.

Salón

Dormitorio principal

Dormitorio secundario

Comedor

Cocina

Sala de estudio

Finalizado



Una vez configurado el dispositivo, puede cambiar el nombre (8), por último haga clic en "Finalizado" (9).

NOTA:

Asegúrese de que la contraseña Wi Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

Al concluir la configuración, busque y seleccione la cámara en la lista de dispositivos (10) para poder monitorearla y controlarla desde la app desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.



Parcialmente...

25 °C
Temperatura ext...

34.6 %
Humedad exterior

777.343 hPa
Presión al aire ll.

Todos los dispositivos

Salón

D... •••



Security Came...

10

8. Funciones de video en la app

- 1 Cambio de resolución
- 2 Pantalla completa
- 3 Captura de imágenes
- 4 Hablar
- 5 Grabación de videos
- 6 Desplegar / Ocultar menú
- 7 Reproducción de videos desde la tarjeta de memoria
- 8 Consulta de fotos y videos guardados en el Smartphone
- 9 Activar / Desactivar modo de visión nocturna
- 10 Activar/ Desactivar alarma por detección de movimiento
- 11 Sonido
- 12 Más funciones
- 13 Ampliar / Reducir pantalla
- 14 Calidad de la señal (SQ)
- 15 Activar / Desactivar pantalla flotante
- 16 Desactivar cámara
- 17 Selección del tema de la interfaz (modo oscuro / modo claro)
- 18 Edición del panel
- 19 Historial de mensajes de alarma
- 20 Acceso a los servicios de almacenamiento en la nube
- 21 Características



9. Funciones de reproducción de video en la app

Para utilizar esta función requiere instalar una tarjeta de memoria o adquirir una suscripción en la nube.

- 1 Consulta de grabación por fecha
- 2 Línea de tiempo
- 3 Reproducir / Pausar



NOTA:

Podrá consultar lo grabado en la nube por detección de movimiento aun cuando la cámara esté fuera de línea o ésta haya sido extraviada o robada (requiere suscripción).

En la opción “**MÁS FUNCIONES**” (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

NOTA:

El nombre que asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con el Asistente de Google y/o Amazon Alexa.

Advertencias de uso:

Intente mantener la cámara fuera de espacios metálicos o bloqueados por muebles u hornos de microondas que obstruyan las señales de sonido, video y datos. Procure instalar en los sitios más cercanos a la cobertura Wi Fi de su hogar u oficina.

10. Función WebRTC

Para visualizar la cámara desde la web, ingrese al siguiente link:

<https://ipc-us.ismartlife.me/login>

Obtendrá un código QR que deberá escanear con la cámara de su Smartphone desde la app Lloyds Smart y confirme el inicio de sesión.



11. Cómo configurar con Siri Shortcuts

Los productos inteligentes Lloyd's son compatibles con Siri Shortcuts mediante rutinas creadas desde la app. Para obtener detalles de la configuración, escanee el siguiente código QR con su Smartphone:

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 12 o superior.



12. Asistente de Google y Amazon Alexa

Cómo conectar al Asistente de Google:

1. Descargue e Ingrese a la app Google Home previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
2. Haga clic en el ícono “+”, clic en “Configurar dispositivo”. Luego, en la sección “Funciona con Google”, haga clic en la barra de búsqueda y escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Ingrese su cuenta de Lloyds Smart y haga clic en “Vincular ahora”. Posteriormente, presione el botón “Autorizar” y espere unos segundos.
3. Una vez que haya vinculado Lloyds Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en “X” (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes Lloyd's usando sólo su voz con Google.

NOTA:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: “Hey Google, sincroniza dispositivos” o actualice desde la app Google Home.

Pruebe diciendo “Hey Google” seguido de uno de los siguientes comandos:



“Hey Google, muéstrame la cámara del estudio”*

“Hey Google, muéstrame la cámara de la sala”*

* Visualiza en TV (se requiere Google Chromecast) o en el asistente Google Nest Hub

“Google y Chromecast son marcas comerciales de Google LLC. Requiere un televisor compatible con un puerto HDMI y un dispositivo móvil compatible. Obtén más información en g.co/cast/req”.

Cómo conectar a Amazon Alexa:

1. Descargue e Ingrese a la app “Amazon Alexa” previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
2. Haga clic en la opción “Skills y juegos”, luego, en la barra de búsqueda escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón “Activar para usar”.
3. Ingrese su cuenta de Lloyds Smart, luego haga clic en “Vincular ahora” y por último en “Autorizar”. Obtendrá el mensaje “Enlazó correctamente”, haga clic en “Cerrar” y espere unos segundos.
4. Haga clic en “Detectar dispositivos” para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

NOTA:

Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: “Alexa, sincroniza dispositivos” o actualice desde la app Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:



“Alexa, Muestra cámara sala.”*
“Alexa, Muestra recámara niños.”*

* Visualiza en TV (se requiere Alexa Fire TV Stick con control remoto por voz) o en el asistente Amazon Echo Show

NOTA:

Las apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

13. Preguntas frecuentes:

- P: En el proceso de conexión de red, la barra no llega al 100%, ¿es un error?
- R: La cámara únicamente puede conectarse a redes de 2.4 GHz, por favor asegúrese que esa es la frecuencia de red e intente de nuevo.
- P: ¿Añadir dispositivos repetidamente puede causarles fallas?
- R: Si en algún momento un dispositivo presenta problemas de conexión, es recomendable reiniciarlo e intentar añadirlo de nuevo.
- P: El dispositivo no muestra imágenes correctamente.
- R: Observe si la red funciona correctamente. Coloque la cámara cerca del router, si no mejora reinicie el dispositivo y añádalo nuevamente.
- P: ¿Cómo puedo cambiar el dispositivo a otro router?
- R: Primero reinicie el dispositivo y a continuación bórrelo desde la app. Posteriormente configúrelo nuevamente desde la app.
- P: ¿Por qué no obtengo notificaciones en mi Smartphone?
- R: Asegúrese de que la app y la función de recordatorios están activas en su Smartphone.
- P: ¿Por qué el dispositivo no reconoce la tarjeta de memoria?
- R: Si ocurrió un corto en el suministro de energía, se recomienda reinsertar la tarjeta SD. Observe que la tarjeta tenga formato FAT32

14. Especificaciones técnicas

Cámara inalámbrica: 5 Vcc 1 000 mA

Adaptador de ca/cc:

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,25 A Max.

Salida: 5 Vcc 1 000 mA

Este dispositivo es compatible con las siguientes apps



Lloyds Smart



Tuya Smart



Smart Life



Wireless camera

Brand: Lloyd's Model: LC-1334

Lloyd's helps you make your home a smart home

Take control from one single app and transform your spaces into safe, efficient, comfortable and fun places.



QUICK INSTALLATION GUIDE

READ THE INSTALLATION GUIDE BEFORE OPERATING
YOUR PRODUCT

"Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation"


1. Characteristics

- Monitoring and control from your Smartphone
- Supports multiple views from the app (Quad View)
- Cloud storage for motion detection recordings (subscription required)
- Receive alerts in case of motion detection
- Material: ABS plastic
- Supports memory card up to 128 GB (not included)
- High resolution recording (1080P)
- Lens: 85° angle
- For indoor use
- Night vision
- Two-way audio
- Multi-user
- No HUB required
- Compatible with Amazon Echo Show and Google Nest Hub virtual assistants
- Compatible with Siri Shortcuts through routines created from the app
- Viewing on TV through Google Chromecast and Alexa Fire TV Stick devices with voice remote control
- Compatible with WebRTC technology
- Allows you to create routines that trigger actions in other Lloyd's smart products

2. Contents



Camera



USB Cable



Adapter




Quick Guide



Installation accessories

3. Diagram

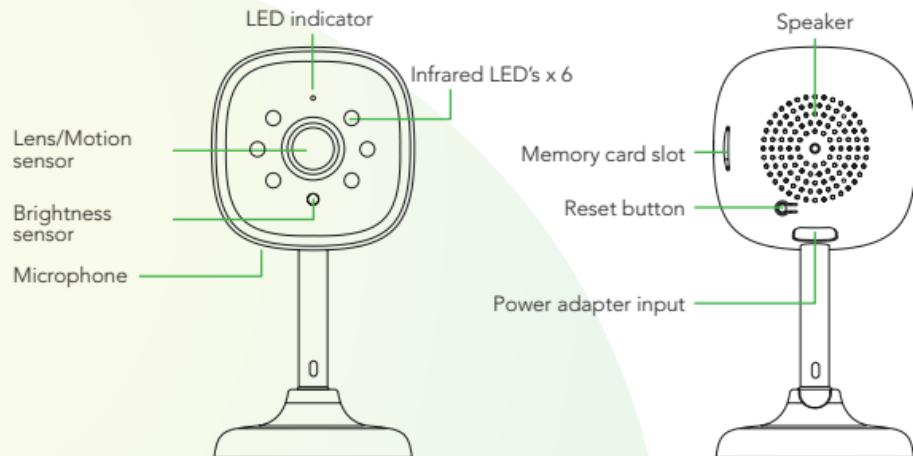

NOTE:

- No open flame sources, such as lighted candles, should be placed on the appliance.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water and no objects filled with liquids, such as glasses, should be placed on top of it.
- The appliance must be connected in a convenient location for easy operation and disconnection.


WARNING

To avoid damage, this appliance must be firmly anchored to the floor / wall according to the installation instructions.

4. Camera installation

It is recommended to configure the camera to your smartphone before installation.

Mark on the ceiling or wall the position where the camera will be placed, using as reference the holes located at the base of the camera. Drill over the marks, place the anchors and insert the screws into the surface, finally place the camera over the screws and slide to fix it.

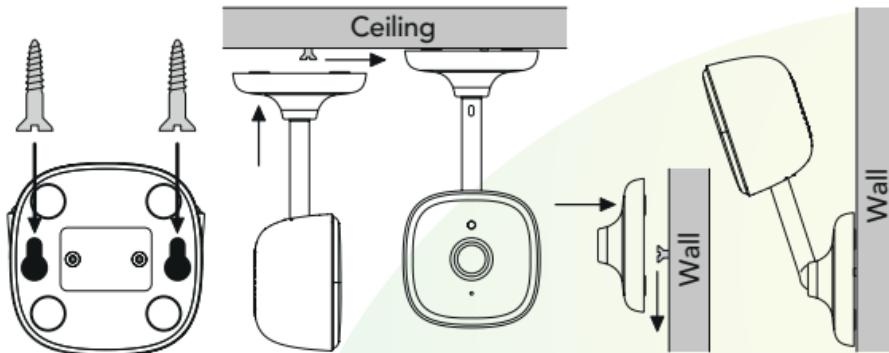

In case that you need to invert the image, you can do it as follows: enter the app, in the main interface click on the "More functions" icon and click on "Basic function settings". Then enable or disable the "Flip screen" option as required. Make sure to adjust the desired viewing angle before fixing it.

NOTE:

To fix the camera on a flat surface, you can do it in 2 ways, either with the mounting base or using double-sided tape.

5. Before getting started


Make sure your smartphone has iOS 10.0 or higher or Android™ 4.4 or higher. Check your network and make sure you are connected to a 2.4 GHz Wi Fi channel.

Download the Lloyds Smart app from the App Store or Google Play or scan the following QR code with your smartphone.



6. Registration and access

Launch the Lloyds Smart app. To register, click "Sign Up" (1), to continue, click "Agree", choose your country and enter an email address, then click "Get Verification Code" (2).

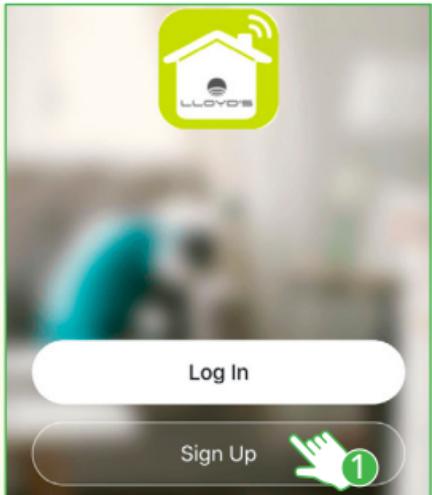

Register

Mexico >

soporte@lloydselectronica.c...

Get Verification Code



I Agree [User Agreement](#) and
[Privacy Policy](#)

Enter the code sent to your email (check inbox or spam) (3). Set a password and click "Done" (4). Or log in directly if you already have an account.

Enter Verification C...

5 1 5 0 7

A verification code has been sent to
your email client.tuya@gmail.com
Resend (21s)

1 2 3
ABC DEF
4 5 6 7 8 9 0


Set Password

Done





7. Add device

Start the Lloyds Smart app on your smartphone, select "+" (upper right corner) (1), choose the type of device that you want to add, in this case, go to "Security" (2), then select "Fixed IP Camera" (3).


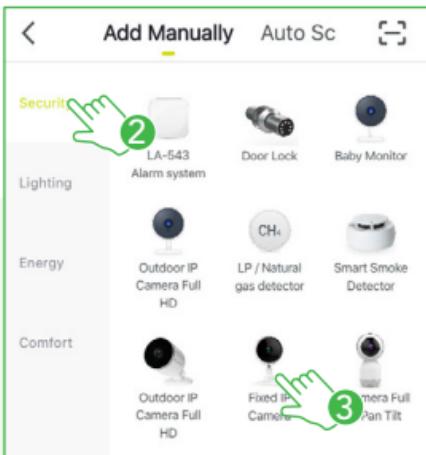


Connect the camera to the power supply. Press the reset button for 5 seconds until you hear a "beep", confirm in the app (4) and click "Next" (5).

Enter your Wi Fi network information and password, then click "Next" (6).

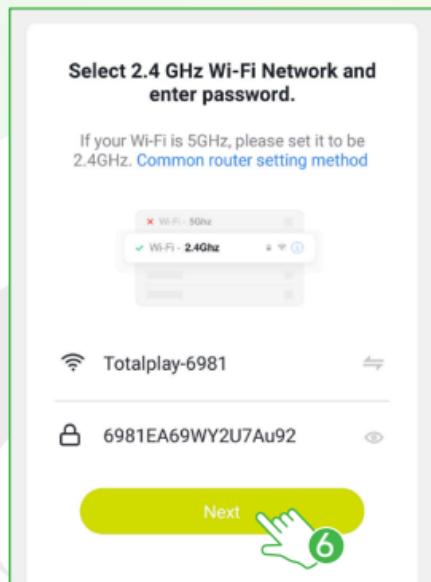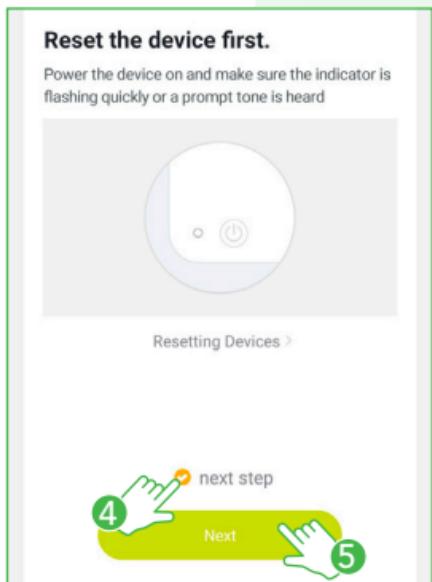


Place the camera between 15 and 20 cm in front of your smartphone to scan the QR code and click "I heard a prompt" (7) once you hear it.

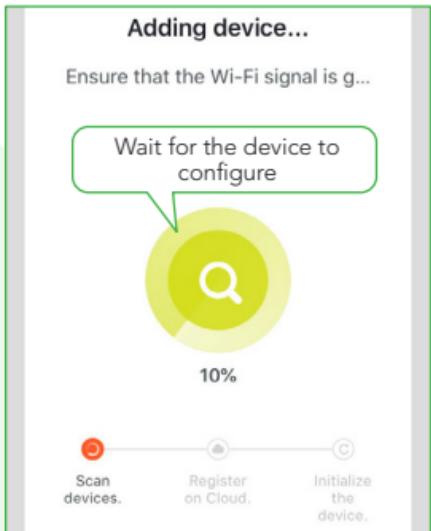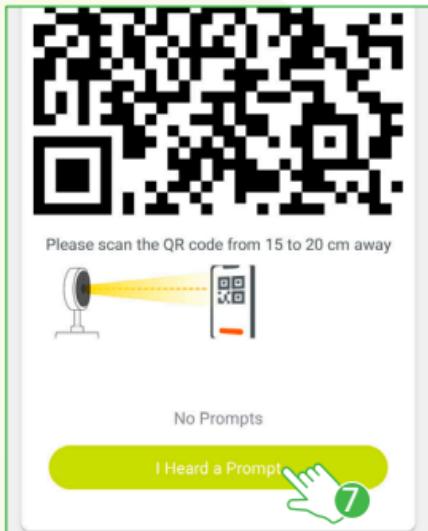

Once the device is configured, you can change the name (8). Finally, click on "Done" (9).

NOTE:

Make sure that the Wi Fi password you enter is correct and the device is close to the modem during the process.

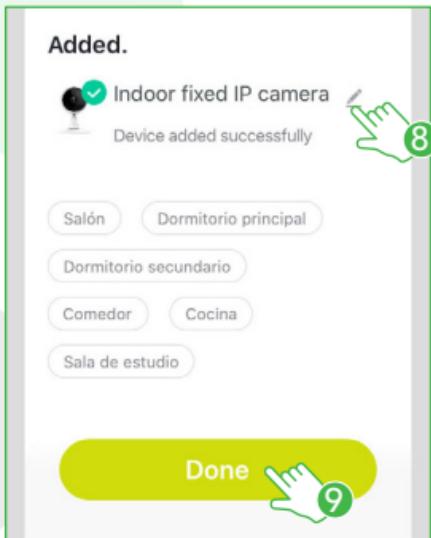


After completing the setup, find and select the camera in the device list (10) to monitor and control it through the app from wherever you are. Only internet connection is required.



8. Video functions in the app


- 1 Change resolution
- 2 Full screen
- 3 Image capture
- 4 Talk
- 5 Video recording
- 6 Drop down / Hide menu
- 7 Video playback from the memory card
- 8 Photos and videos saved on the smartphone
- 9 Enable / Disable night vision mode
- 10 Enable / Disable motion detection alarm
- 11 Sound
- 12 More functions
- 13 Enlarge / Reduce screen size
- 14 Signal quality (SQ)
- 15 Enable / Disable floating screen
- 16 Disable camera
- 17 Interface theme selection
(dark mode / light mode)
- 18 Edit panel
- 19 Alarm message history
- 20 Cloud storage
- 21 Characteristics

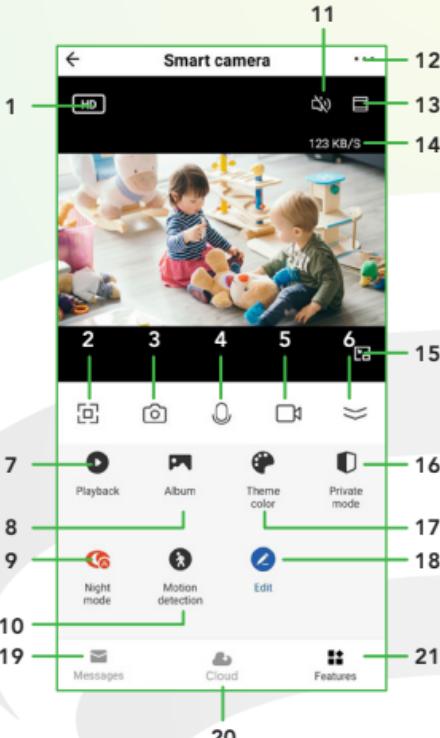

9. Video playback functions in the app

To use this feature, you need to install a memory card or purchase a cloud subscription.

- 1 Recordings query by date
- 2 Timeline
- 3 Play / Pause

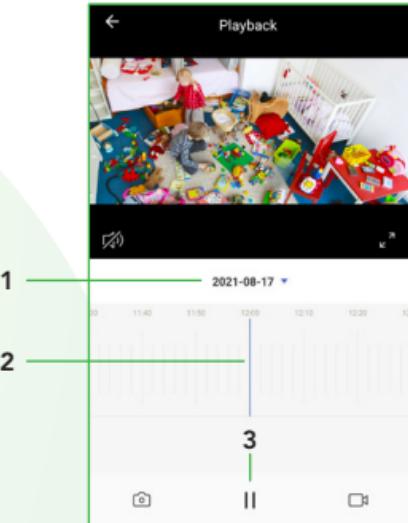

NOTE:

You can check what is recorded in the cloud by motion detection even when the camera is offline or it has been lost or stolen (subscription required).

In “**MORE FUNCTIONS**” (interface upper right corner), you will be able to rename the device, share control of it with family and acquaintances, access information, update the firmware or delete the device.

NOTE:

The name that you assign to the device will be the one that you use with your Alexa or Google Assistant-enabled device for voice control.

Usage warnings:


Please keep the camera out of metal spaces or blocked by furniture or microwave ovens that obstruct sound, video, and data signals. Try to install it close to the Wi Fi coverage area of your home or office.

10. WebRTC function

To monitor the camera from the web, click on the following link:

<https://ipc-us.ismartlife.me/login>

You will get a QR code that you will have to scan with your smartphone's camera from the Lloyds Smart app and confirm the login.

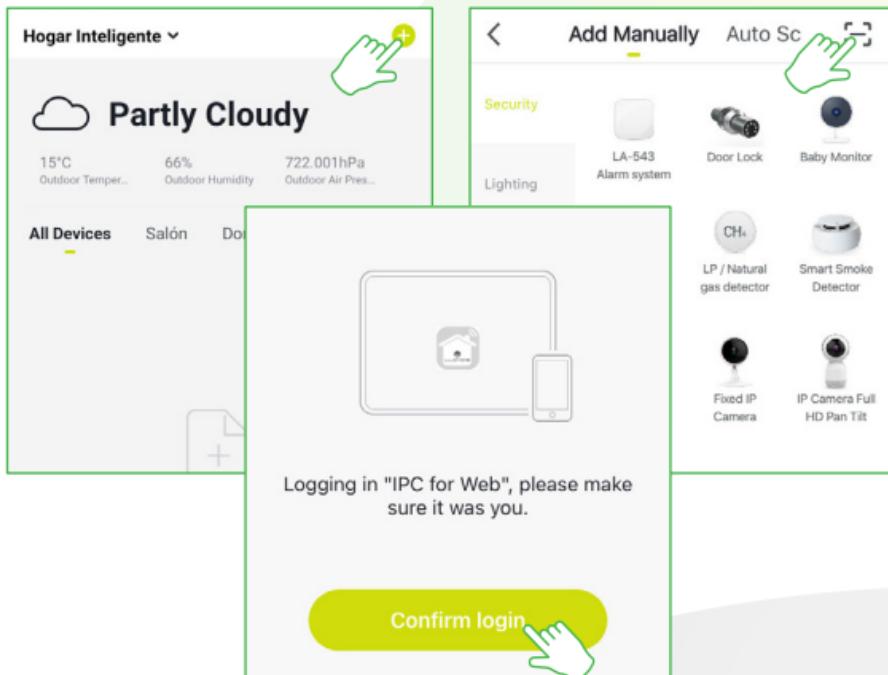

11. How to configure with Siri Shortcuts

The Lloyd's smart products are compatible with Siri Shortcuts through routines created from the app. For configuration details, scan the following QR code with your smartphone:

Make sure your smartphone has iOS 12 or higher.



12. Google Assistant and Amazon Alexa

How to connect to Google Assistant:

1. Download and launch the Google Home app, previously configured with your Gmail account and your Google Assistant-enabled device
2. Click on the "+" icon, choose "Set up Device," then in the "Works with Google" section, click on the search bar and type in Lloyds Smart. When you get the icon, click on it. Enter your Lloyds Smart account and click on "Link now". Then press on "Authorize" and wait a few seconds.
3. Once you have linked Lloyds Smart, the devices added to your account will be displayed, click on "X" (top left corner) and return to the main screen. Now you can control your Lloyd's Smart devices using just your voice with Google.

NOTE:

You can rename the devices from the Lloyds Smart app to control them with voice commands. Every time you rename the devices, say: "Hey Google, sync devices" or update from the Google Home app.

Try saying "Hey Google" followed by one of the following commands:



"Hey Google, show me the studio camera" *
"Hey Google, show me the living room camera" *

* Watch on TV (Google Chromecast required) or Google Nest HUB assistant

"Google and Chromecast are trademarks of Google LLC. Requires a compatible TV with an HDMI port and a compatible mobile device. Learn more at g.co/cast/req."

How to connect to Amazon Alexa:

1. Download and access the "Amazon Alexa" app, previously configured with your email account and your virtual assistant.
2. Click on the option "Skills & games", then in the search bar type Lloyds Smart. When you get the icon, click on it. Then press the "Activate to use" button.
3. Enter your Lloyds Smart account and click on "Link Now" and finally "Authorize". You will get the message "Linked successfully", click on "Close" and wait a few seconds.
4. Click "Detect devices" to find the smart devices. Now you can ask your assistant to control them by voice commands.

NOTE:

You can rename the devices from the Lloyds Smart app to control them with voice commands. Every time you rename the devices, say: "Alexa, sync devices" or update from the Amazon Alexa app.

Voice command examples:



"Alexa, Show living room camera."*
"Alexa, Show children's bedroom."*

*View on TV (requires Alexa Fire TV Stick with voice remote control) or on Amazon Echo Show assistant

NOTE:

The Google Home and Amazon Alexa apps are constantly being updated. For more information, please refer to their user manuals.

13. Frequently asked questions

Q: In the network connection process, the bar does not reach 100%, is this an error?

A: The camera can only connect to a 2.4 GHz network, please make sure that is the network frequency and try again.

Q: Can adding devices repeatedly cause them failures?

A: If a device has connection problems, it is recommended to reboot it and try adding it again.

Q: The device does not display images correctly.

A: Verify that your Wi Fi network is working. If this does not solve the problem, restart the device, and add it again.

Q: How can I change the device to another modem?

A: First, reboot the device and then delete it from the app. Then configure it again from the app.

Q: Why am I not getting notifications on my smartphone?

A: Make sure the notification function is active on your smartphone.

Q: Why is the memory card not being recognized by the device?

A: If a power failure occurred, it is recommended to reinsert the memory card. Please consider that the memory card should be formatted in FAT32.

14. Electrical specifications

WIRELESS CAMERA: 5 Vdc 1 000 mA

AC/DC ADAPTER:

INPUT: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,25 A Max.

OUTPUT: 5 Vdc 1 000 mA

This device is compatible with
the following apps



Lloyds Smart



Tuya Smart



Smart Life



Importador / Imported by
Zutto Technologies, S.A. de C.V.
R.F.C. ZTE161017KT6

Avenida Ejército Nacional No. 505 Interior 1602 Colonia Granada,
C.P. 11520 Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
Tel. / Phone: 55 68447575