



Juego de lámparas LED de color y contacto con USB y tipo C

Marca: Lloyd's Modelo: LC-1341

Lloyd's te ayuda a hacer tu casa inteligente. Toma el control desde una sola app y convierte tus espacios en lugares seguros, eficientes, cómodos y divertidos.



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR EL PRODUCTO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que, estas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no utilicen este aparato como juguete.

1. Características

Lámparas inteligentes:

- Lámpara Wi Fi de 10 W
- Amplia gama de colores (RGB)
- Luz fría y luz cálida (CCT)
- Iluminación hasta 800 lm
- Índice de Reproducción Cromática: 80
- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la app
- No requiere HUB
- Multiusuario
- Compatible con asistentes virtuales de Amazon Alexa y Google Home
- Compatible con Siri Shortcuts mediante rutinas creadas desde la app
- Tiempo de vida: 25 000 horas
- Desde la app encienda y apague, regule el brillo, programe horarios, elija la temperatura de la luz y el color aun estando fuera de casa
- Uso de Bluetooth para una configuración rápida
- Para uso en interiores
- Sincronización de los colores de la luz al ritmo de la música desde la app
- Personalice el estado de iluminación en caso de corte y restauración de suministro de energía
- Ahorro de energía: cree diferentes horarios de encendido y apagado para un control óptimo de la iluminación
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Lloyd's

Contacto inteligente:

- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la app
- Ahorro de energía: programe diferentes horarios de encendido y apagado
- Uso de bluetooth para una configuración rápida
- Para uso en interiores

- Cuenta con LED indicador de encendido / apagado y de ubicación
- No requiere HUB
- Multiusuario
- Cuenta con un contacto controlable remotamente desde la app y dos puertos USB (tipo A y tipo C) siempre encendidos
- Personalice el estado de encendido o apagado de su dispositivo en caso de corte y restauración del suministro eléctrico
- Historial de registros de encendido / apagado
- Desde la app active o desactive el seguro para niños
- Compatible con el Asistente de Google y/o Amazon Alexa
- Compatible con Siri Shortcuts mediante rutinas creadas desde la app
- Encienda y apague de forma manual, desde la app o por comandos de voz
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Lloyd's

2. Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 10.0 o superior o Android™ 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz.

Descargue la app Lloyd's Smart desde la App Store o Google Play o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.




3. Registro y acceso


Inicie la app Lloyd's Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico. Luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).

4. Añadir dispositivos

Para añadir las lámparas inteligentes, abra la app Lloyd's Smart, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso vaya a "Iluminación" (2). Luego haga clic en "Bombilla inteligente" (3). Introduzca la información de su red Wi Fi y la contraseña de la misma, haga clic en "Siguiente" (4).

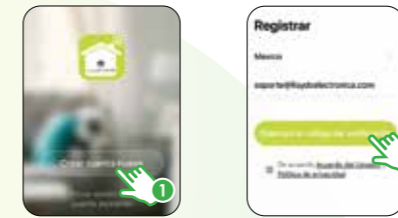

Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

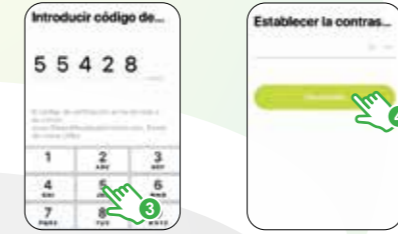

Conecte el foco inteligente, luego encienda, apague, encienda (realice este procedimiento 2 veces para cada uno de sus focos). Confirme en la app que el dispositivo parpadea rápidamente (5). Luego haga clic en "Siguiente" (6).





Una vez configurados los dispositivos, puede cambiarlos el nombre (7) y por último hacer clic en "Finalizado" (8).

Nota: Asegúrese de que la contraseña Wi Fi que ingrese sea la correcta y de que los dispositivos estén cerca del módem durante el proceso.


Al concluir la configuración, busque y seleccione los dispositivos en la lista (9) para poder controlarlos a través de la app desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.

Para configurar el contacto inteligente, presione el botón de encendido durante 5 segundos hasta notar que el LED parpadea rápidamente. En la app, seleccione "+" (esquina superior derecha), seleccione el tipo de dispositivo que desea añadir. En este caso vaya a "Energía". Luego haga clic en "Socket". Confirme que el LED del contacto parpadea rápidamente y siga todos los pasos anteriores para completar la configuración.



5. Control de los dispositivos


Lámpara inteligente:



- Más funciones
- Cambiar de luz cálida a fría
- Subir o bajar el brillo
- Temporizador
- Encendido y apagado
- Programación de horarios de encendido y apagado



- Cree escenas o elija predeterminadas
- Sincronice los colores de la luz con el ritmo de la música
- Elija entre una amplia gama de colores
- Subir o bajar el brillo
- Saturación de color



- Establezca diferentes horarios de iluminación conforme a su día
- Programe horarios de encendido y apagado
- Personalice horarios de acuerdo a su ritmo de vida
- Gestione el estado de iluminación en caso de corte y restauración de energía

Contacto inteligente:



- Más funciones
- Haga clic para encender o apagar
- Temporizador y programación de horarios de encendido y apagado
- Historial de eventos, seguro para niños, modo de indicador LED, personalización del estado de encendido o apagado de su dispositivo en caso de corte y restauración del suministro eléctrico

Nota: Al activar el seguro para niños, el contacto inteligente no realizará ninguna acción de encendido o apagado. Puede desactivar esta función desde la app o desde el contacto pulsando el botón de encendido / apagado 4 veces seguidas.

En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar los nombres de los dispositivos, compartir el control de los mismos con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar los dispositivos.

Nota: El nombre que asigne a los dispositivos es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con el Asistente de Google y/o Amazon Alexa.

6. Cómo configurar con Siri Shortcuts

Los productos inteligentes Lloyd's son compatibles con Siri Shortcuts mediante rutinas creadas desde la app. Para obtener detalles de la configuración, escanee el siguiente código QR con su Smartphone:

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 12 o superior.



7. Asistente de Google y Amazon Alexa

Cómo conectar al Asistente de Google:

- Descargue e Ingrese a la app "Google Home" previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
- Haga clic en el ícono "+", clic en "Configurar dispositivo". Luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Lloyd's Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Ingrese su cuenta de Lloyd's Smart y haga clic en "Vincular ahora". Posteriormente, presione el botón "Autorizar" y espere unos segundos.
- Una vez que haya vinculado Lloyd's Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

Nota: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyd's Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Hey Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la app Google Home.

Pruebe diciendo "Hey Google" seguido de uno de los siguientes comandos: Para las lámparas inteligentes: Para el contacto inteligente:



"Hey Google, enciende foco"
"Hey Google, apaga foco"
"Hey Google, pon foco en naranja"



"Hey Google, enciende contacto"
"Hey Google, apaga contacto"

"Google, Android, Google Play y Google Home son marcas de Google LLC."

Cómo conectar a Amazon Alexa:

- Descargue e Ingrese a la app "Amazon Alexa" previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
- Haga clic en la opción "Skills y juegos". Luego, en la barra de búsqueda escriba Lloyd's Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
- Ingrese su cuenta de Lloyd's Smart, luego haga clic en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "Cerrar" y espere unos segundos.
- Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

Nota: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyd's Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la app Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

Para las lámparas inteligentes:
"Alexa, enciende foco"
"Alexa, apaga foco"
"Alexa, pon foco en naranja"
"Alexa, pon foco al 100%"

Para el contacto inteligente:
"Alexa, enciende contacto"
"Alexa, apaga contacto"

Nota: Las apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

8. Especificaciones técnicas:

LC-1341L
Lámpara led de color X 2:
120 V~ 60 Hz 10 W
Flujo luminoso: 800 lm
Tiempo de vida: 25 000 horas
Tipo de lámpara: Bulbo luz RGB CCT
Temperatura de color: 2 700 K - 6 500 K

LC-1341C
Contacto con USB y tipo C:
125 V~ 60 Hz 1 800 W 15 A
USB Y TIPO C: 5 V ~ 2.4 A Máximo



IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.
Avenida Ejército Nacional No. 505 Interior 1402, Col. Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11520
Teléfono: 55 68447575
R.F.C.: ZTE161017K16