

Medida de la tira completa
12 x 51 cm

8.5 cm

12 cm



Lámpara led de color

Marca: Lloyd's Modelo: LC-1310



Lloyds Smart

Lloyd's® te ayuda a hacer tu casa inteligente
Toma el control desde una sola App y convierte tus espacios en
lugares seguros, eficientes, cómodos y divertidos

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN
ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

1. Características

- Lámparas Wi Fi de 10 W
- Amplia gama de colores (RGB)
- Luz fría y luz cálida (CCT)
- Iluminación hasta 800 lm
- Índice de reproducción cromática: 80
- Dispositivos controlables remotamente desde cualquier lugar a través de la App
- No requieren HUB
- Multiusuario
- Cree y controle grupos de focos
- Compatibles con asistentes virtuales de Amazon Alexa y Google
- Tiempo de vida: 25,000 horas
- Desde la App encienda y apague, regule el brillo, programe horarios, elija la temperatura de la luz y el color aun estando fuera de casa
- Permiten crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Lloyd's

2. Antes de comenzar:

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o Android 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz.

Descargue la App Lloyds Smart desde la App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.



2

3. Registro y acceso:

Inicie la App Lloyds Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).



3

Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.



4

4. Añadir dispositivo:

Abra la App Lloyds Smart, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1). Elija el tipo de dispositivo que desea añadir.



5






Importado por:
ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.
R.F.C.: ZTE161017KT6
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602,
Col. Granada, C.P. 11520 Miguel Hidalgo
Ciudad de México, México.
Tels.: 55 6844 7575 / 800 2345693

8.5 cm

12 cm

En este caso vaya a "Iluminación" (2), luego haga clic en "Lighting" (3). Introduzca la información de su red Wi-Fi y la contraseña de la misma, haga clic en "Siguiente" (4).

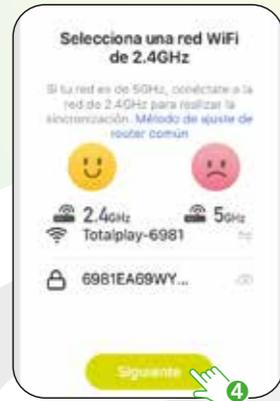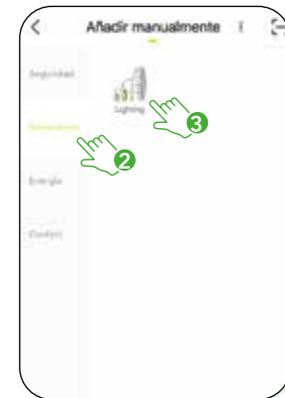

Conecte el dispositivo, luego encienda, apague, encienda (realice este procedimiento 2 veces). Confirme que el dispositivo parpadea rápidamente, luego haga clic en "siguiente" (5).

Una vez configurado el dispositivo, puede cambiar el nombre (6), por último haga clic en "Finalizado" (7).



Nota: Asegúrese de que la contraseña Wi-Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

5. Control del dispositivo

Al concluir la configuración, busque y seleccione el dispositivo en la lista (8) para poder controlarla a través de la App desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.



- 1. Más funciones
- 2. Cambiar de luz cálida a fría
- 3. Subir o bajar el brillo
- 4. Temporizador

- 5. Encendido y apagado
- 6. Programación de horarios de encendido y apagado



- 1. Más funciones
- 2. Elige entre una amplia gama de colores
- 3. Subir o bajar el brillo
- 4. Saturación de color
- 5. Temporizador
- 6. Encendido y apagado
- 7. Programación de horarios de encendido y apagado

En la opción "MAS FUNCIONES" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

NOTA: El nombre que asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con los asistentes de Google y Amazon Alexa.

6. Google Home y Amazon Alexa

Cómo conectar a Google Home:

1. Descargue e ingrese a la App "Google Home", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
2. Haga clic en el icono "+", elija "Configurar dispositivo", luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Confirmar autorización" y espere unos segundos.
3. Una vez que haya vinculado Lloyds Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlar los dispositivos inteligentes.

NOTA: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Ok Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

- "Ok Google, enciende foco."
- "Ok Google, apaga foco."
- "Ok Google, pon foco en naranja."
- "Ok Google, pon foco al 100%."
- "Ok Google, pon foco al 20%."

Cómo conectar a Amazon Alexa:

1. Descargue e ingrese a la App "Amazon Alexa", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Lloyds Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
3. Ingrese su cuenta de Lloyds Smart, luego haga clic en "Vincular ahora", luego en "Lloyds Smart", después en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y espere unos segundos.

4. Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

NOTA: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Lloyds Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

- "Alexa, enciende foco."
- "Alexa, apaga foco."
- "Alexa, pon foco en naranja."
- "Alexa, pon foco al 100%."
- "Alexa, pon foco al 20%."

Nota: Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

7. Especificaciones eléctricas

- 120 V~ 60 Hz 10 W
- Flujo luminoso: 800 lm
- Tiempo de vida: 25,000 Horas
- Temperatura de color: 2700 K a 6500 K
- Tipo de lámpara: Bulbo Luz RGB CCT

Estos dispositivos son compatibles con las siguientes Apps:



6

7

8

9

10

11